




Ремонт плоских бетонных крыш

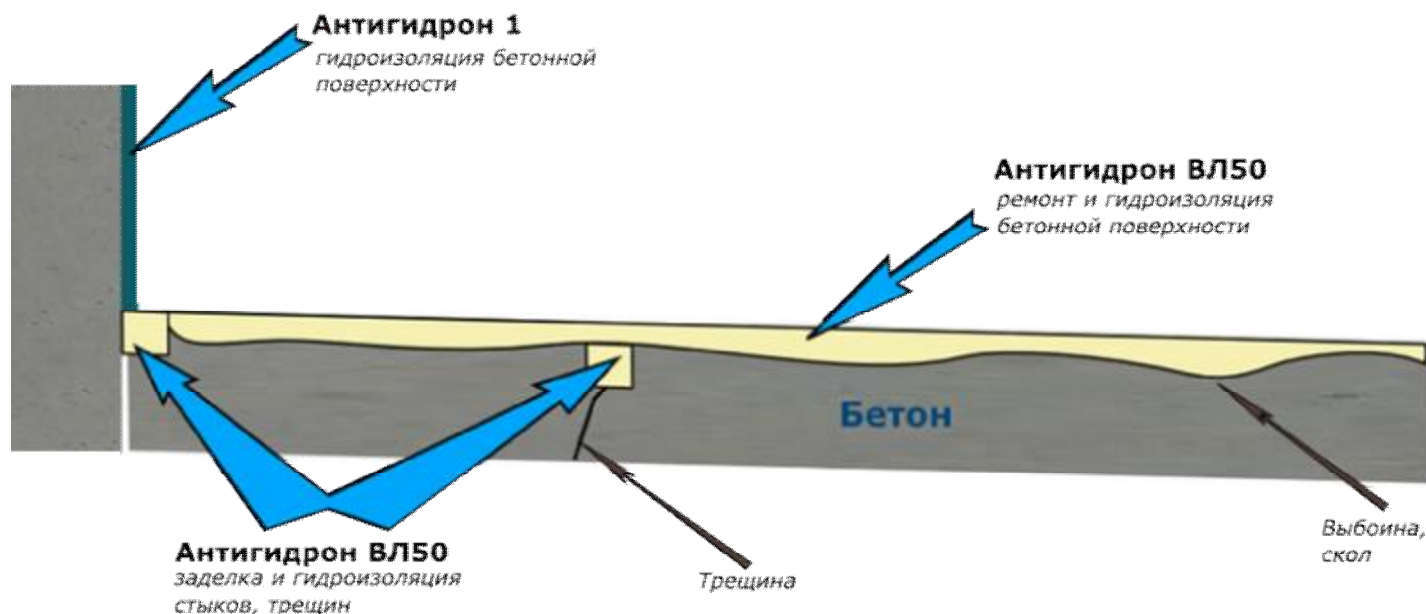

1. Типовое сечение штрабы под заделку и гидроизоляцию стыков и трещин (в старом бетоне) - 30х30 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 1,71 кг на погонный метр)
2. Глубина выбоин и сколов на горизонтальной поверхности, заделываемых в один приём и без использования кладочной сетки - до 20 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 19 кг/м² для слоя 10 мм)
3. Минимальная толщина ремонтно-гидроизолирующего слоя Антигидрона ВЛ50 на старом бетоне составляет 2 мм (расход Антигидрона ВЛ50 - 3,8 кг/м² для слоя 2 мм). Рекомендуемая - 5 мм (9,5 кг/м²).
4. Типовой расход Антигидрона 1 для гидроизоляции вертикальной бетонной поверхности на крышах - 2 кг/м² (в два слоя кистью)